

TIP M24K / M24KNO

Magnetni ventili JAKŠA so predvideni za veliko število delovnih ciklov. Pri dolgotrajnem obratovanju in neugodnih delovnih pogojih lahko pride do obrabe gibljivih delov ventila. Za servisiranje so na voljo originalni nadomestni deli. Seznam in šifre za naročanje podaja spodnja shema.

PRIPOROČILO:

Magnetni ventili lahko načelno obratuje v vsakem položaju, vseeno pa je priporočljiva namestitve ventila vodoravno, s tuljavo obrnjeno navzgor. Vgradnja ventila v drugačnem položaju (t.j. s tuljavo vstran ali navzdol), četudi je tehnično možna, lahko zaradi vstopa tujkov iz pretočnega medija v steblo elektromagneta povzroča stalne motnje v delovanju magnetnega ventila.

TYPE M24K / M24KNO

JAKŠA solenoid valves are designed for extended operation and a large number of cycles. A wear may occur, however, due to the prolonged operation, especially in harsh operating conditions. Original spare parts are available from JAKŠA. Listing and order codes are shown below.

RECOMMENDATION:

In principle, solenoid valves can operate in any mounting position. It is recommended, however, that the valve be mounted horizontally, solenoid upright. Any other mounting position (e.g. solenoid sideways or below the pipeline), though technically possible, may result in faulty operation, due to the impurities from the pipeline entering the solenoid.


MAX 0.3 Nm

190001
Priključnica / Plug
(DIN 43650-A, ISO 4400)

MAX 1 Nm

Tuljava / Coil TM30

230 VAC	295102
115 VAC	295600
48 VAC	295200
24 VAC	295300
24 VDC	295401

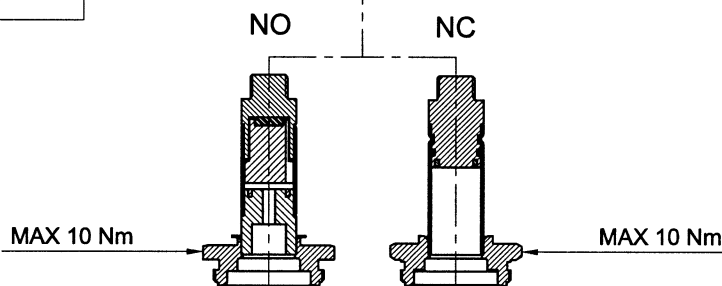

M24KNO Rezervni set / Spare part set
- NBR (298565)
- EPDM (298567)
- FPM (298212)

NO

M24K Rezervni set / Spare part set
- NBR (298565)
- EPDM (298567)
- FPM (298212)

NC

